


Telepítés

VIGYÁZAT:


Mielőtt hozzáérne a modulhoz, süssse ki magáról a statikus elektromosságot oly módon, hogy hozzáér valamilyen földelt fémfelülethez. Ha ezt nem teszi, a modul a statikus elektromosságot követően esetleg meghibásodhat.

A KX-NT307 Bluetooth modul telepítése


- 1) Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását és/vagy húzza ki az Ethernet kábelt az IP rendszerkészülekből (IP-PT) és ellenőrizze, hogy a táplálás ki van kapcsolva.
- 2) Az alábbi ábra szerint egy hegyes tárggyal távolítsa el az IP-PT LCD kijelzője mögötti két csavar sapkáját, és csavarja ki a csavarokat.

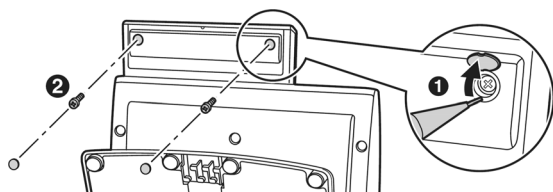


- 3) Vegye le a hátsó borítást oly módon, hogy egy hegyes tárggyal benyúl a felső részén található lyukba (3), és kiemeli.

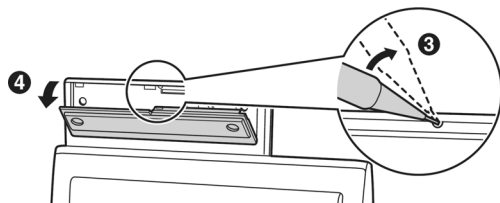

- 4) Helyezze be a modult a megjelölt nyílásba (5), az alábbiakban látható módon.

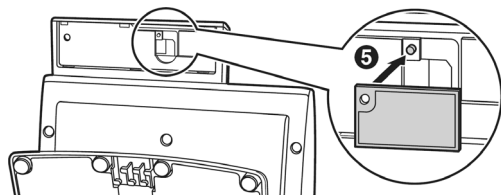

- 5) Szerelje vissza a hátsó borítást a 2. lépésben kivett csavarokkal, és pattintsa vissza a csavar sapkákat. Ezután csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és/vagy az Ethernet kábelt az IP rendszerkészülekhöz.
- 6) **Csak Kanadában:** Ragassza a mellékelt figyelmeztetést a készülék aljára, az alábbiakban jelzett helyre.

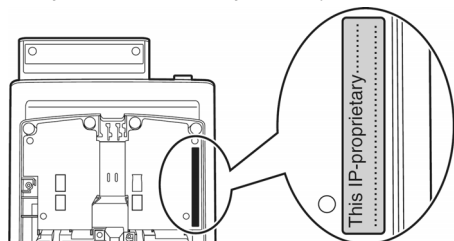







Működés

Ez a modul egy külső szállító Bluetooth fejbeszélőnek használatát teszi lehetővé a KX-NT343, KX-NT346, KX-NT366 IP rendszerkészülékkel. Azt azonban nem garantáljuk, hogy a Bluetooth fejbeszélő összes szolgáltatását igénybe tudja venni, amikor ezzel a modullal használja.

- A modulnál egyetlen Bluetooth fejbeszélő regisztrálható.
- Ez a modul azokat a Bluetooth eszközöket támogatja, amelyek a fejbeszélő profil (HSP) és a hangostelefon (kihangosítás) profil (HFP) használatjára.

A Bluetooth fejbeszélő regisztrálása (bejelentkezése)




- 1) A fejbeszélőről állítsa be a párosítási üzemmódot a Bluetooth fejbeszélőhöz kapott kezelési útmutatót követve.
- 2) Nyomja meg a  (SZÜNET) gombot → a  hívóbillentyűt → az  (BEVITEL) gombot.
- 3) Írja be a jelszót, és nyomja meg az  (BEVITEL) gombot. A fejbeszélője jelszavával kapcsolatos további információt olvassa el a fejbeszélő kezelési útmutatójában vagy forduljon a fejbeszélő gyártójához.
 - A regisztráció befejezésekor nyugtázó hang hallható.
 - Ha figyelmeztető hang hallható, ellenőrizze a fejbeszélő jelszavát, nyomja meg a  (MÉGSEM) gombot, és hajtsa vége újra a 3. lépést.
- 4) Ha ki akar lépni a programozási üzemmódból nyomja meg a  (SZÜNET) gombot.
 - Miután elkészült a fejbeszélő regisztrációjával, kapcsolja ki, majd be a fejbeszélőt.
 - Amikor a fejbeszélő létrehozza a kapcsolatot az IP rendszerkészülékkel, az Üzenet/Csengetés lámpa 3 másodpercig villog.

Megjegyzések:

- Ha be van jelentkezve egy olyan fejbeszélővel, amelyet már nem kíván továbbra is regisztrálva hagyni, írja fölül a fejbeszélőt a megfelelő fejbeszélő regisztrálásával.
- Ha a nyugtázó és a figyelmeztető hanggal kapcsolatosan további információra kíváncsi, olvassa el az Alközpont Felhasználói kézikönyvét.







Fejbeszélő üzemmód gomb kijelölése

Egy fővonali (CO) gomb kijelölhető fejbeszélő üzemmódként.

- 1) Nyomja meg a  (SZÜNET) gombot → a kívánt CO gombot → a  hívóbillentyűt → az  (BEVITEL) gombot.
- A fejbeszélő üzemmód gomb a fejbeszélő üzemmód be- és kikapcsolására használható. A fejbeszélő üzemmóddhoz kijelölt CO gomb az alábbi módon jelzi a fejbeszélő üzemmód állapotát:

Piros fényel világít: A fejbeszélő üzemmód be van kapcsolva
Nem világít: A fejbeszélő üzemmód ki van kapcsolva

A Bluetooth fejbeszélő azonosítójának (ID) ellenőrzése és a Bluetooth fejbeszélő regisztrálásának megszüntetése (kijelentkezése)

- 1) Nyomja meg a  (SZÜNET) gombot → a kívánt fővonali (CO) gombot → a  hívóbillentyűt → az  (BEVITEL) gombot.
 - Ellenőrizze, hogy a megjelent azonosító az Ön fejbeszélőjének azonosítója. Ha fejbeszélőjének azonosítójáról további információra van szüksége, olvassa el a fejbeszélő kezelési útmutatóját vagy forduljon a fejbeszélő gyártójához.
 - Ha nem akarja végrehajtani a regisztráció megszüntetését (kijelentkezést), nyomja meg háromszor a  (MÉGSEM) gombot.
- 2) A fejbeszélő regisztrálásának megszüntetéséhez nyomja meg az  (BEVITEL) gombot.
- 3) Ha ki akar lépni a programozási üzemmódból, nyomja meg a  (SZÜNET) gombot.

A legjobb teljesítmény érdekében

Hatótávolság

Kérjük, hagyjon a csatlakoztatott Bluetooth modulokkal rendelkező, KX-NT300 sorozatú IP rendszerkészülékek között legalább 3 m távolságot. Ha pedig egy használatban lévő Bluetooth fejbeszélő egy olyan, csatlakoztatott Bluetooth modullal rendelkező, KX-NT300 sorozatú IP rendszerkészülék közelében van, amelyiknél nincs regisztrálva, akkor zaj hallatszik. Távolodjon el az IP-PT-től, és a jel javítása érdekében menjen közelebb ahhoz, amelyiknél regisztrálva van.

Zaj

A modul és a Bluetooth fejbeszélő között a jelek rádióhullámok útján terjednek. A maximális távolság és a zajmentes működés érdekében azt javasoljuk, hogy a modult helyezze el távol olyan elektromos berendezésektől, mint pl. egy fax, rádió, személyi számítógép vagy mikrohullámú sütő.

- A 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical – Ipari, tudományos és orvosi) sávot használó rendszerek zavarhatják ezt a terméket. Az ilyen rendszerekre példa a zsinórmétküli telefon, a vezeték nélküli LAN, a háztartási RF, a mikrohullámú sütő és egyéb ISM készülékek. Ezek a berendezések kismértékű zajt okozhatnak.

FIGYELEM:

A működés az alábbi két feltétel mellett biztosított:

1. ez a készülék nem okoz interferenciát, és
2. ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, beleértve a készülék nemkívánatos működéséből származó interferenciát is.

Ennek a modulnak a használatakor a kommunikáció titkossága esetleg nem biztosítható.

Hibaelhárítás

Probléma:	Nem tud beszélgetni a Bluetooth fejbeszélő segítségével.
Megoldás:	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő megfelelően van-e regisztrálva a modulnál.• Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő megfelelően, a fejbeszélő kezelési utasítása szerint van-e feltöltve.• Húzza ki a fejbeszélőt a fejbeszélő dugaszából. A vezeték nélküli fejbeszélő élvez elsőbbséget, ha mindkét fejbeszélő csatlakoztatva van.
Probléma:	Nem tud bejelentkezni, kijelentkezni, illetve nem tudja megnézni a Bluetooth fejbeszélő azonosítóját.
Megoldás:	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a modul megfelelően van-e telepítve az IP rendszerkészülékben.

Fontos információ

Amikor ezt a modult használja, ne feledkezzen meg az alábbi feltételekről:

- Ne szerelje szét ezt a modult. Veszélyes áramütés érheti. Ezt a modult csak szakember szerelheti szét, illetve javíthatja.
- Ezt a modult olyan helyen kell telepíteni, ahol a hőmérséklet 5° C és 40° C között van szabályozva.

Egészségügyi:

Ha bármilyen személyi, orvoselektronikai berendezést kell használnia, például szívritmus-szabályzót vagy hallókészüléket, forduljon az adott berendezés gyártójához, hogy megtudja, megfelelően árnyékolva van-e a külső RF (rádiófrekvenciás) energiával szemben. (A készülék a 2,4000 – 2,4835 GHz tartományban működik, kimenő teljesítménye pedig maximálisan 2,5 mW.) Ne használja a készüléket olyan egészségügyi intézményben, amelynek területén ezt bármilyen tábla tiltja. A kórházak illetve egészségügyi intézmények olyan berendezéseket alkalmazhatnak, amelyek érzékenyek a külső RF energiára.

FIGYELMEZTETÉS:

EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY ÁRAM-ÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A BERENDEZÉST ESŐ ILLETVE SEMMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

Védjegy:

A Bluetooth szó és logo a Bluetooth SIG Inc. tulajdona, amelyet a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. licencengedéllyel használ.

Megjegyzés:

Ebben az utasításban az egyes típusszámok végén lévő utótagot elhagytuk.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások)



Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel. A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban a termékeket a helyi kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően. A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.

Tájékoztató az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unió kívüli országok esetében

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.

CE 0560

Ezt a terméket kizárólag egy Panasonic alközponthoz csatlakoztatott, KX-NT300 sorozatú IP rendszerkészüléken (IP-PT) való telepítésre terveztük.

A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az R&TTE (Rádiós és távközlési végberendezések) 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata letölthető az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kapcsolatfelvétel:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.